

DIVISÓRIAS FIXAS (PISO-TETO)



ISPIR[®]



DIVISÓRIAS ACÚSTICAS



HÁ 30 ANOS ESPECIALISTA EM ACÚSTICA

LINHA UNO 50

PISO TETO



LINHA UNO 50 PISO TETO

Descrição Geral: A linha Uno 50 é uma divisória fixa do tipo piso-teto, projetada para uso com vidro único, oferecendo excelente desempenho acústico e funcionalidade. Com perfis totalmente em alumínio 6063 de engenharia, o sistema apresenta uma montagem limpa e elegante, sem parafusos ou grapas aparentes, garantindo um acabamento superior e a qualidade excepcional dos produtos SPR Divisórias Acústicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Perfis de Alumínio: Perfis em alumínio anticorrosão de 50mm x 45mm, com escovas e borrachas internas para vedação acústica total.

Vidro Único: Disponível em vidro temperado ou laminado (PVB) de 8mm ou 10mm, com sistema de encaixe do tipo junta seca e perfil transparente de policarbonato entre os vidros.

Isolamento Acústico: Retenção acústica de 30 dB a 38 dB, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável.

Instalação e Manutenção: Sistema de montagem com fixação direta no piso, forro e extremidades, permitindo remoção facilitada de qualquer painel para manutenção ou substituição.

Passagem de Fiação: Perfis permitem a passagem de fiação, ideal para instalação de interruptores e outros dispositivos elétricos.

Acabamentos: Perfis com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática, disponível em diversas cores.

DETALHES ADICIONAIS

Portas: Portas de giro Acústica, pivotantes ou com sistemas de correr, confeccionadas em BP MDF ou vidros acústicos com requadro em alumínio, com possibilidade de persianas e com guilhotinas para maior isolamento acústico.

Batentes: Opção de inclusão de interruptores no próprio batente, sem necessidade de perfis adicionais.



Películas: Permite a instalação de películas jateadas listradas, parcial ou total.

Manutenção: Sistema de saque frontal para fácil manutenção e substituição dos painéis.



LINHA DUO 50

PISO TETO



LINHA DUO 50

PISO TETO

Descrição Geral: A linha DUO 50mm é uma divisória fixa do tipo piso-teto, projetada para oferecer excelente desempenho acústico e funcionalidade. Com perfis totalmente em alumínio anticorrosão de 50mm x 45mm, o sistema proporciona uma montagem limpa e elegante, sem parafusos ou grapas aparentes, garantindo um acabamento superior e a qualidade excepcional dos produtos SPR Divisórias Acústicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Perfis de Alumínio: Perfis em alumínio anticorrosão de 50mm x 45mm, com escovas e borrachas internas para vedação acústica total.

Vidro Único: Disponível em vidro temperado ou laminado (PVB) de 8mm ou 10mm, com sistema de encaixe do tipo junta seca e perfil transparente de policarbonato entre os vidros.

Isolamento Acústico: Retenção acústica de 42 dB a 48 dB, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável.

Instalação e Manutenção: Sistema de montagem com fixação direta no piso, forro e extremidades, permitindo remoção facilitada de qualquer painel para manutenção ou substituição.

Passagem de Fiação: Perfis permitem a passagem de fiação, ideal para instalação de interruptores e outros dispositivos elétricos.

Acabamentos: Perfis com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática, disponível em diversas cores.

DETALHES ADICIONAIS

Portas: Portas de giro Acústica, pivotantes ou com sistemas de correr, confeccionadas em BP MDF ou vidros acústicos com requadro em alumínio, com possibilidade de persianas e com guilhotinas para maior isolamento acústico.

Batentes: Opção de inclusão de interruptores no próprio batente, sem necessidade de perfis adicionais.





Películas: Permite a instalação de películas jateadas listradas, parcial ou total.

Manutenção: Sistema de saque frontal para fácil manutenção e substituição dos painéis.



LINHA DUO 85

PISO TETO

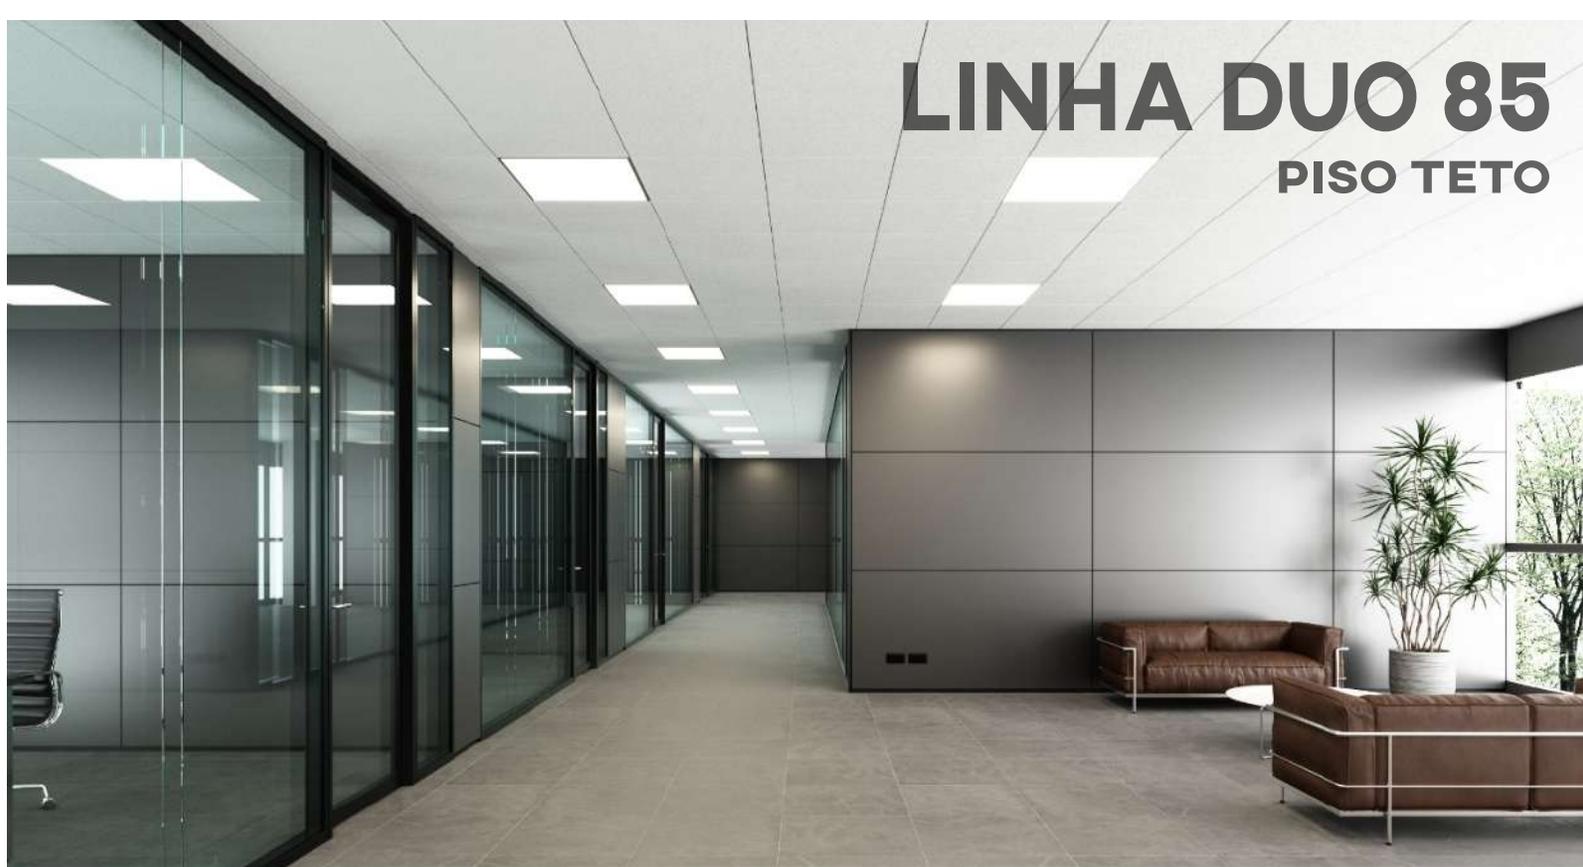

LINHA DUO 85

PISO TETO

Descrição Geral: A linha DUO 85 é uma divisória fixa do tipo piso-teto, projetada para uso com vidros duplos, oferecendo excelente desempenho acústico e funcionalidade. Com perfis totalmente em alumínio 6063 de engenharia, o sistema apresenta uma montagem limpa e elegante, sem parafusos ou grapas aparentes, garantindo um acabamento superior e a qualidade excepcional dos produtos SPR Divisórias Acústicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Perfis de Alumínio: Perfis em alumínio anticorrosão de 85mm x 50mm, com escovas e borrachas internas para vedação acústica total.

Vidros Duplos: Disponíveis em vidro temperado ou laminado (PVB) de 8mm ou 10mm, com sistema de encaixe do tipo junta seca e perfil transparente de policarbonato entre os vidros.

Isolamento Acústico: Retenção acústica de 46 dB a 50 dB, com possibilidade de incluir micro-persianas internas que aumentam a retenção em até 3 dB.

Instalação e Manutenção: Sistema de montagem com fixação direta no piso, forro e extremidades, permitindo remoção facilitada de qualquer painel para manutenção ou substituição.

Passagem de Fiação: Perfis permitem passagem de fiação, ideal para instalação de interruptores e outros dispositivos elétricos.

Acabamentos: Perfis com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática, disponível em diversas cores.

DETALHES ADICIONAIS

Portas: Portas de giro Acústica, pivotantes ou com sistemas de correr, confeccionadas em BP MDF ou vidros acústicos com requadro em alumínio, com possibilidade de persianas e com guilhotinas para maior isolamento acústico.

Batentes: Opção de inclusão de interruptores no próprio batente, sem necessidade de perfis adicionais.

Persianas: Persianas embutidas em alumínio, disponíveis em diversas cores, com lâminas de 16mm ou 25mm e sistema de abertura manual, por botão giratório.



Manutenção: Sistema de saque frontal dos vidros para fácil manutenção e substituição dos painéis.

Películas: Permite a instalação de películas jateadas listradas, parcial ou total.



LINHA EURO 90

PISO TETO



LINHA EURO 90

PISO TETO

Descrição Geral: A linha EURO 90 é uma divisória fixa do tipo piso-teto, especialmente desenvolvida para um sistema de vidros ou painéis em MDF de 15 mm encaixilhados e modulados, permitindo o saque frontal desses painéis. Com perfis totalmente em alumínio 6063 de engenharia, o sistema garante uma montagem limpa e elegante, sem parafusos ou grapas aparentes, assegurando um acabamento superior e a qualidade excepcional dos produtos SPR Divisórias Acústicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Perfis de Alumínio: Perfis em alumínio anticorrosão de 90mm, com escovas e borrachas internas para vedação acústica total. Pintura anodizado natural ou eletrostática, disponível em diversas cores.

Vidros ou MDF: Disponível em vidro temperado ou laminado (PVB) de 6mm, 8mm ou 10mm, e painéis em MDF com 15mm, com sistema de encaixe do tipo junta seca e perfil transparente de policarbonato entre os vidros.

Isolamento Acústico: Retenção acústica de até 54 dB, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável.

Instalação e Manutenção: Sistema de montagem com fixação direta no piso, forro e extremidades, permitindo remoção facilitada de qualquer painel para manutenção ou substituição.

Passagem de Fiação: Perfis permitem a passagem de fiação, ideal para instalação de interruptores e outros dispositivos elétricos.

Acabamentos: Perfis com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática, disponível em diversas cores.

DETALHES ADICIONAIS

Portas: Portas de giro Acústica, pivotantes ou com sistemas de correr, confeccionadas em BP MDF ou vidros acústicos com requadro em alumínio, com possibilidade de guilhotinas para maior isolamento acústico.

Batentes: Opção de inclusão de interruptores no próprio batente, sem necessidade de perfis adicionais.

Persianas: Persianas embutidas em alumínio, disponíveis em diversas cores, com lâminas de 16mm ou 25mm e sistema de abertura manual, por botão giratório.

Revestimentos: Superfície dos painéis permite a aplicação de diversos revestimentos, como MDF cores lisas ou amadeirados, tecido ignífugo, fórmica e lâmina de madeira natural certificada.



Isolamento Interno: Painéis cegos possuem isolamento acústico com lã mineral de 64 Kg/m³ - 50 mm, utilizando montantes de fixação em alumínio com escovas e borrachas de vedação, além da banda acústica para reforçar a retenção e assegurar vedação completa.

Manutenção: Sistema de saque frontal para fácil manutenção e substituição dos painéis.



LINHA TRIPLE

PISO TETO



LINHA TRIPLE PISO TETO

Descrição Geral: A linha TRIPLE 85 é uma divisória fixa do tipo piso-teto, projetada para uso com vidros triplos, oferecendo desempenho acústico superior e funcionalidade aprimorada. Com perfis totalmente em alumínio 6063 de engenharia, o sistema apresenta uma montagem limpa e elegante, sem parafusos ou grapas aparentes, garantindo um acabamento superior e a qualidade excepcional dos produtos SPR Divisórias Acústicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Perfis de Alumínio: Perfis em alumínio anticorrosão de 85mm x 50mm, com escovas e borrachas internas para vedação acústica total.

Vidros Triplos: Disponíveis em vidro temperado ou laminado (PVB) de 6mm, 8mm ou 10mm, com sistema de encaixe do tipo junta seca e perfil transparente de policarbonato entre os vidros.

Isolamento Acústico: Retenção acústica de 60 dB, proporcionando excelente isolamento sonoro.

Instalação e Manutenção: Sistema de montagem com fixação direta no piso, forro e extremidades, permitindo remoção facilitada de qualquer painel para manutenção ou substituição.

Passagem de Fiação: Perfis permitem passagem de fiação, ideal para instalação de interruptores e outros dispositivos elétricos.

Acabamentos: Perfis com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática, disponível em diversas cores.

DETALHES ADICIONAIS

Portas: Portas acústicas de giro, pivotantes ou com sistemas de correr, confeccionadas em BP MDF ou vidros acústicos com requadro em alumínio, com possibilidade de guilhotinas para maior isolamento acústico.

Batentes: Opção de inclusão de interruptores no próprio batente, sem necessidade de perfis adicionais.



Películas: Permite a instalação de películas jateadas listradas, parcial ou total.

Manutenção: Sistema de saque frontal para fácil manutenção e substituição dos painéis.



LINHA OFFICE BOX

PISO TETO



LINHA OFFICE BOX

PISO TETO

Descrição Geral: As cabines super acústicas da Linha OFFICE BOX oferecem ambientes silenciosos, sigilosos e iluminados, atendendo à nova tendência. São cabines modulares em vidros duplos ou triplos, com opções de micro persianas ou películas, capazes de proporcionar alta performance de redução acústica em ambientes corporativos. Possuem um exclusivo sistema de passagem de cabeamento elétrico e de lógica entre perfis de alumínio e revestimento de vedação acústica no teto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Perfis de Alumínio: Perfis em alumínio anticorrosão de 85mm x 50mm, com escovas e borrachas internas para vedação acústica total.

Vidros Triplos: Disponíveis em vidro temperado ou laminado (PVB) de 6mm, 8mm ou 10mm, com sistema de encaixe do tipo junta seca e perfil transparente de policarbonato entre os vidros.

Isolamento Acústico: Retenção acústica de 50 dB, proporcionando excelente isolamento sonoro.

Instalação e Manutenção: Sistema de montagem com fixação direta no piso, forro e extremidades, permitindo remoção facilitada de qualquer painel para manutenção ou substituição.

Passagem de Fiação: Perfis permitem passagem de fiação, ideal para instalação de interruptores e outros dispositivos elétricos.

Acabamentos: Perfis com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática, disponível em diversas cores.

DETALHES ADICIONAIS

Portas: Portas acústicas de giro, pivotantes ou com sistemas de correr, confeccionadas em BP MDF ou vidros acústicos com requadro em alumínio, com possibilidade de persianas e com guilhotinas para maior isolamento acústico.

Batentes: Opção de inclusão de interruptores no próprio batente, sem necessidade de perfis adicionais.

Persianas: Persianas embutidas em alumínio, disponíveis em diversas cores, com lâminas de 16mm ou 25mm e sistema de abertura manual, por botão giratório.



Manutenção: Sistema de saque frontal para fácil manutenção e substituição dos painéis.

Películas: Permite a instalação de películas jateadas listradas, parcial ou total.



LINHA SANITÁRIA ECO TS

PISO TETO



LINHA SANI ECO TS

PISO TETO

Descrição Técnica: A Linha SANI ECO TS é uma divisória sanitária especialmente projetada para ambientes úmidos que demandam materiais de alta qualidade e desempenho. Com seus painéis sólidos de polímero plástico, de 10 mm de espessura, revestidos com laminado de alta pressão TS, oferece robustez e durabilidade, mantendo uma estética elegante e limpa. Por ser resistente à água, a divisória possui um excelente desempenho mesmo em locais com alta umidade e contato constante com a água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura em Alumínio: Apresenta perfil DV 300 em alumínio rígido 6063 T5, com sapatas em alumínio e tarjetas em nylon do tipo livre/ocupado, garantindo resistência e durabilidade.

Resistência à Umidade: Totalmente impermeável (100%), tornando-a ideal para áreas molhadas como sanitários, vestiários, boxes de chuveiro e áreas de piscina.

Acabamento das Divisórias: Disponível em Diversas cores e modelos, todos em Monolítico TS.

Propriedades Ignífugas: Não propagante de chamas, proporcionando um ambiente mais seguro contra incêndios.

Acabamento de Alto Padrão: Com acabamento texturizado dupla-face, destacando-se pela sua beleza e alta resistência.

Sistema Autoportante: Dispensa a utilização de travamentos horizontais, facilitando a manutenção.

Montagem: Com montantes estruturais de alumínio fixados rigidamente ao piso e painéis em laminado estrutural eco TS 10mm, fixados nas paredes com fixações especiais.

Portas e Portões: Compostos por painéis sólidos de polímero plástico com 10 mm de espessura, revestidos com laminado de alta pressão TS, garantindo uma estética uniforme, alta durabilidade e resistente a umidade e contato constante com a água.

DETALHES ADICIONAIS

Altura Total das Divisórias: Padrão 1800 mm ou até 2700 mm.

Espaçamento Piso e Divisórias: 270mm para bacia sanitária/10mm para chuveiro.

Profundidade Média: 1250 mm.

Medidas Padrão das Portas Sanitárias: 600mm de largura x 1530mm de altura.

Medidas Padrão das Portas Chuveiros: 600mm de largura x 1790mm de altura.


Medidas Padrão das Portas PNE: 900mm de largura x 1950mm de altura.

Medidas Padrão das Portas Correr (se houver): 1100mm de largura x 2100mm de altura.




UNO 50

A linha Uno 50 é uma divisória fixa piso-teto projetada com perfis de alumínio 6063 de engenharia, anticorrosão e com medidas de 50mm x 45mm, garantindo robustez e durabilidade. Compatível com vidro temperado ou laminado de 8mm ou 10mm, o sistema utiliza um encaixe do tipo junta seca com perfis de policarbonato transparente, proporcionando um acabamento discreto e sofisticado. A modulação dos painéis é pensada para oferecer flexibilidade e funcionalidade, podendo ser ajustada no formato piso ao teto ou com bandeira, permitindo que cada módulo seja instalado de forma precisa e integrada, garantindo praticidade na montagem e um visual uniforme e elegante.

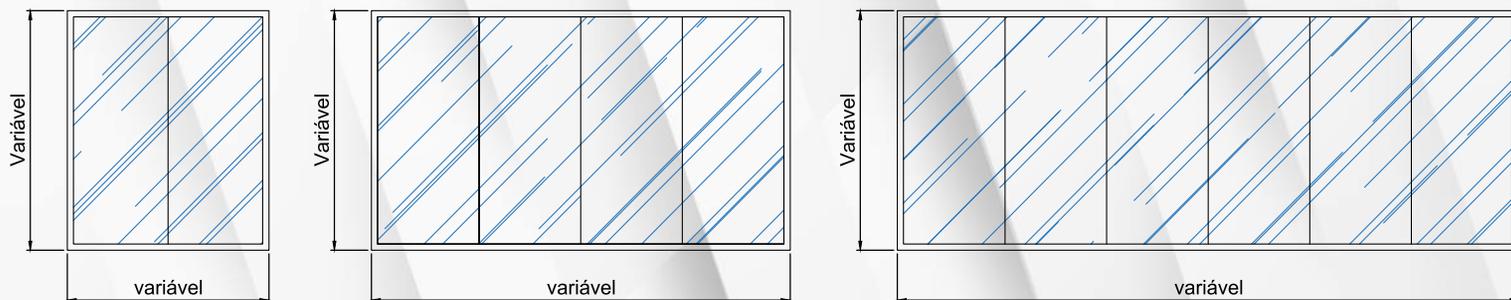


DUO 85


A linha DUO 85 é uma divisória fixa do tipo piso-teto desenvolvida para uso com vidros duplos, garantindo funcionalidade e excelente desempenho acústico. Fabricada com perfis de alumínio anticorrosão de 85mm x 50mm, a linha conta com escovas e borrachas internas para colocação acústica total, além de um sistema de encaixe do tipo junta seca com perfis transparentes de policarbonato para um acabamento discreto e sofisticado. A modulação dos vidros permite configurações no formato piso ao teto ou com bandeiras, oferecendo flexibilidade para diferentes projetos. O sistema também permite a instalação de persianas internas entre os vidros para controle de privacidade, sendo necessário o uso de um perfil intermediário para o ajuste preciso das persianas.

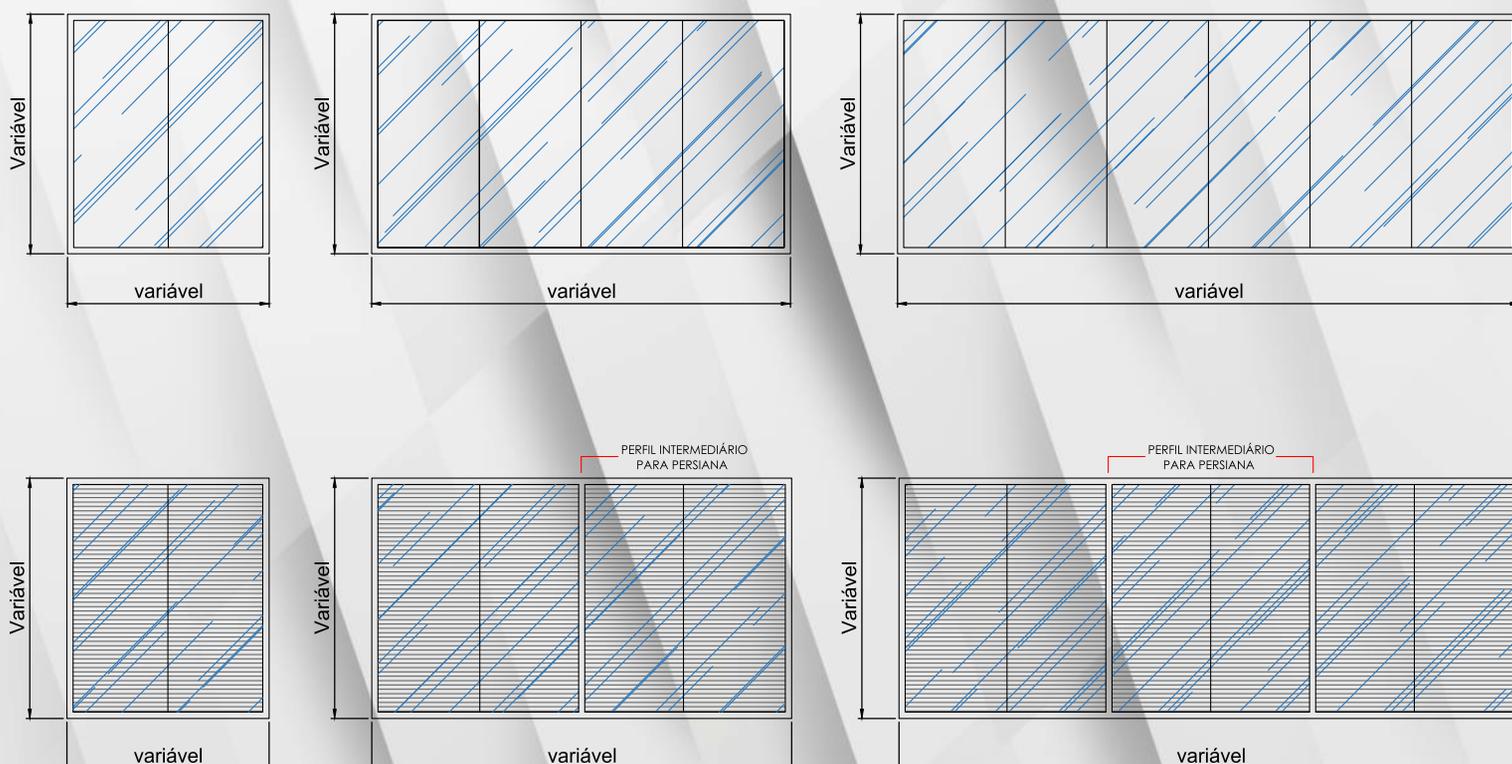

CATÁLOGO TÉCNICO

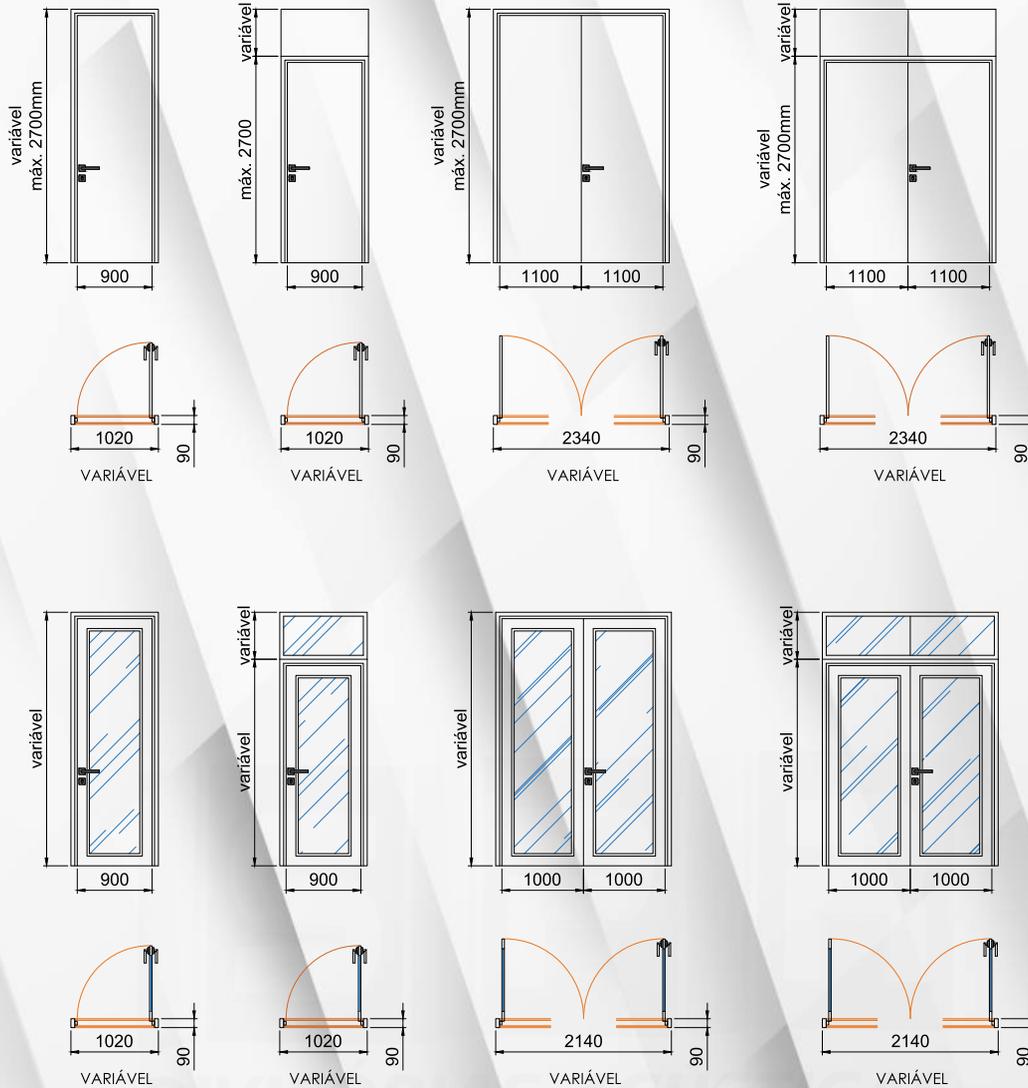

Vale destacar que as portas com sistema de correr, sejam em MDF ou vidro, não possuem retenção acústica considerável, devido ao sistema desse modelo, por conta das folgas e vãos, que compromete o isolamento comparado aos modelos de giro.

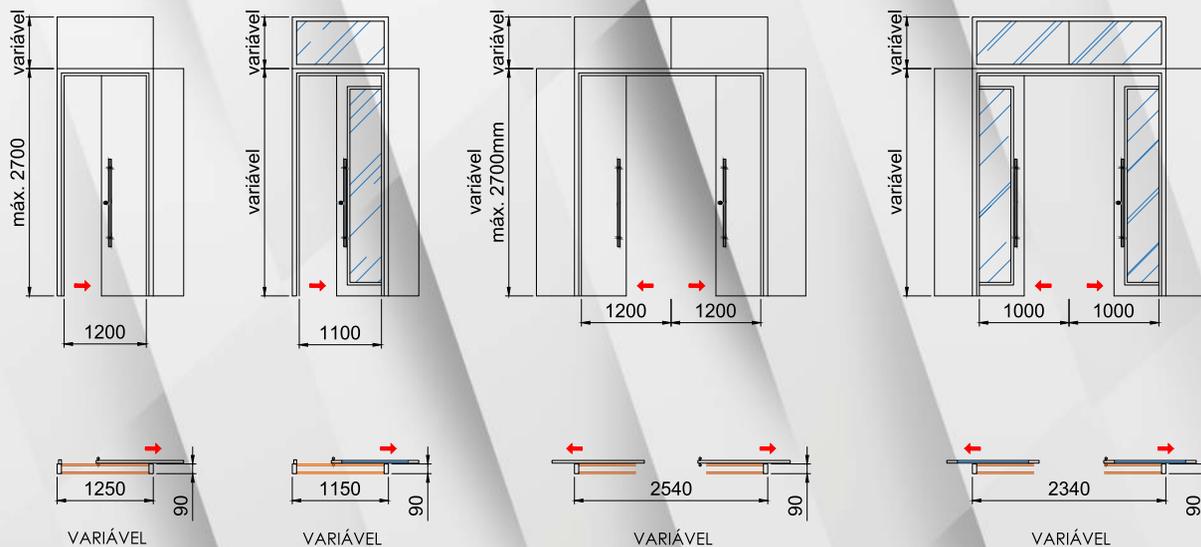

OBS: As dimensões dos quadros de vidro e das portas podem variar conforme as condições de acesso ao local da instalação, como largura de escadas, dimensões de elevadores ou quando a obra estiver localizada no térreo. Essas variáveis influenciam diretamente na possibilidade de transporte e manuseio das peças, podendo exigir ajustes nas medidas para viabilizar a entrega e montagem.

ISPIA®

DIVISÓRIAS ACÚSTICAS

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



REPRESENTANTE COMERCIAL

comercial@sprdivisorias.com

(41) 9 9185-7961

(41) 3555-2343

@sprdivisorias www.sprdivisorias.com

Indústria: Av. Ayrton Senna da Silva, 5420, Bom Jesus

Campo Largo - PR - Fone: (41) 3292-9670